


Potrubní filtry - Waterfilter Slimline

Komponenty: AQUA - Itálie

Technické charakteristiky:

Hlava:	PP s mosaznými přípojkami, 3-dílná hlavice
Korpus filtru:	Průhledný – SAN
Obruba filtru:	PP
O-kroužek	NBR 70 Sh
Max pracovní tlak:	8 bar max
Prasknutí při tlaku:	35 bar max
Pracovní teploty:	0°C + 50°C max
Max průtok prázdného filtru (při 2 bar):	1/2" F 106,6 l/min, 3/4" F 108,5 l/min, 1" F 105,6 l/min,
Držák na zeď	Ano, plast (22SL - kov)
Klíč na filtr	Ano, plast
Mechanická vložka (pro některé modely)	FR-E 20 mikronů, 10" nebo 20"
Uhlíková vložka (pro některé modely)	CTO-E carbon block, 10"
Doporučený průtok vody s vložkou CTO-E	4 l/min - 10", 8 l/m - 20"
Kapacita uhlíkové vložky CTO-E	12000 litrů - 10", 22000 litrů - 20"

Každý filtr se vždy dodává v krabici, s držákem, šroubky, utahovacím klíčem a příslušnou vložkou.

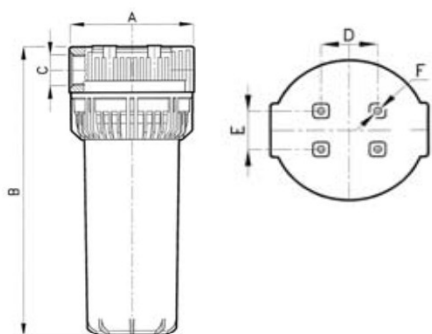

Rozměry - délka 10":

A:	122 mm
B:	311 mm
D:	44 mm
E:	33 mm
F:	Ø4 mm

Rozměry - délka 20":

A:	122 mm
B:	571 mm
D:	44 mm
E:	33 mm
F:	Ø4 mm



Kod produktu	Název	Připojení	Délka	Počet stupňů	Vložka 1	Vložka 2	Kč bez DPH	s 20% DPH
WF11SLM12	Waterfilter 11SL 1/2"	1/2"	10"	1	FR-E 20mcr	-	794	953
WF11SLM34	Waterfilter 11SL 3/4"	3/4"	10"	1	FR-E 20mcr	-	796	955
WF11SLM1	Waterfilter 11SL 1"	1"	10"	1	FR-E 20mcr	-	803	964
WF11SLC12	Waterfilter 11SL Carbon 1/2"	1/2"	10"	1	CTO-E	-	1025	1 230
WF11SLC34	Waterfilter 11SL Carbon 3/4"	3/4"	10"	1	CTO-E	-	1027	1 232
WF11SLC1	Waterfilter 11SL Carbon 1"	1"	10"	1	CTO-E	-	1035	1 242
WF12SLM34	Waterfilter 12SL 3/4"	3/4"	20"	1	FR-E 20mcr	-	1895	2 274
WF12SLM1	Waterfilter 12SL 1"	1"	20"	1	FR-E 20mcr	-	1901	2 281
WF12SLC34	Waterfilter 12SL Carbon 3/4"	3/4"	20"	1	CTO-E	-	2358	2 830
WF12SLC1	Waterfilter 12SL Carbon 1"	1"	20"	1	CTO-E	-	2364	2 837
WF21SL12	Waterfilter 21SL 1/2"	1/2"	10"	2	FR-E 20mcr	CTO-E	1753	2 104
WF21SL34	Waterfilter 21SL 3/4"	3/4"	10"	2	FR-E 20mcr	CTO-E	1767	2 120
WF21SL1	Waterfilter 21SL 1"	1"	10"	2	FR-E 20mcr	CTO-E	1792	2 150
WF22SL34	Waterfilter 22SL 3/4"	3/4"	20"	2	FR-E 20mcr	CTO-E	4197	5 036
WF22SL1	Waterfilter 22SL 1"	1"	20"	2	FR-E 20mcr	CTO-E	4128	4 954

Mechanická vložka může být vyměněná za 5mcr bez příplatku.